


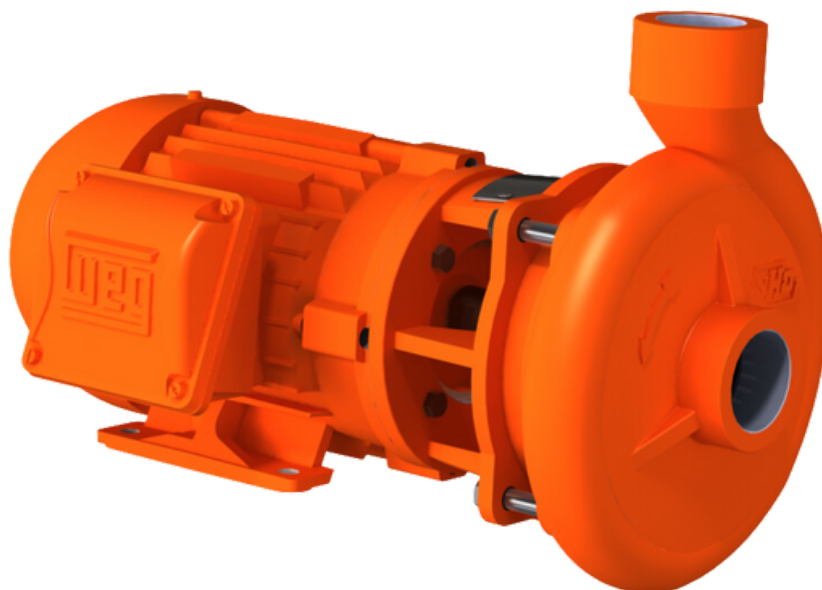

Aplicações

- Recalque de águas com partículas sólidas em suspensão;
- Tratamento de efluentes;
- Circulação de líquidos em baixas pressões;
- Recalque em máquinas recicladoras de plástico;
- Processos em geral na indústria.

Características técnicas standard

- Totalmente em ferro fundido;
- Selo mecânico;
- Motor WEG W22 plus alto rendimento;
- Rotor vortex recuado;
- Bocais rosqueados BSP";
- Monobloco.

Vantagens

- Alta durabilidade;
- Produto 100% nacional;
- Excelente relação custo-benefício;
- Peças de fácil reposição;
- Rigoroso sistema de qualidade.

Formas construtivas especiais

- Acopladas sobre base metálica c/ luva elástica;
- Motores especiais 50/60Hz;
- Vedações especiais;
- Materiais especiais como aço inox, aço carbono, bronze, entre outros;
- Internos c/ revestimento cerâmico.

*Outras especialidades sob consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E HIDRÁULICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 1750 RPM							ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)															
MODELO	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Sucção	Recalque	Ø rotor (mm)																AMT Máx.
							2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5		
							Vazões em m³/h															
CR-7	0.75	x	x	1.½"	1.¼"	125x22	13,6	13,2	12,6	12,1	11,6	10,9	10,4	9,6	8,9	7,9	6,9	5,1		7,8		
CR-10	1.0	x	x			132x25	14,6	14,1	13,7	13,2	12,7	12,1	11,6	10,9	10,4	9,6	8,9	7,9	6,9	5,1	8,8	

Nota¹: As características hidráulicas podem ser ajustadas conforme condições de serviço.

Nota²: O valor de pressão máxima (AMT Máx.) é equivalente a vazão igual a 0.

Nota³: Os valores apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.


Nota⁴: Os dados hidráulicos admitem tolerância conforme Norma NBR-6400 e/ou ISO 9906 Anexo A.

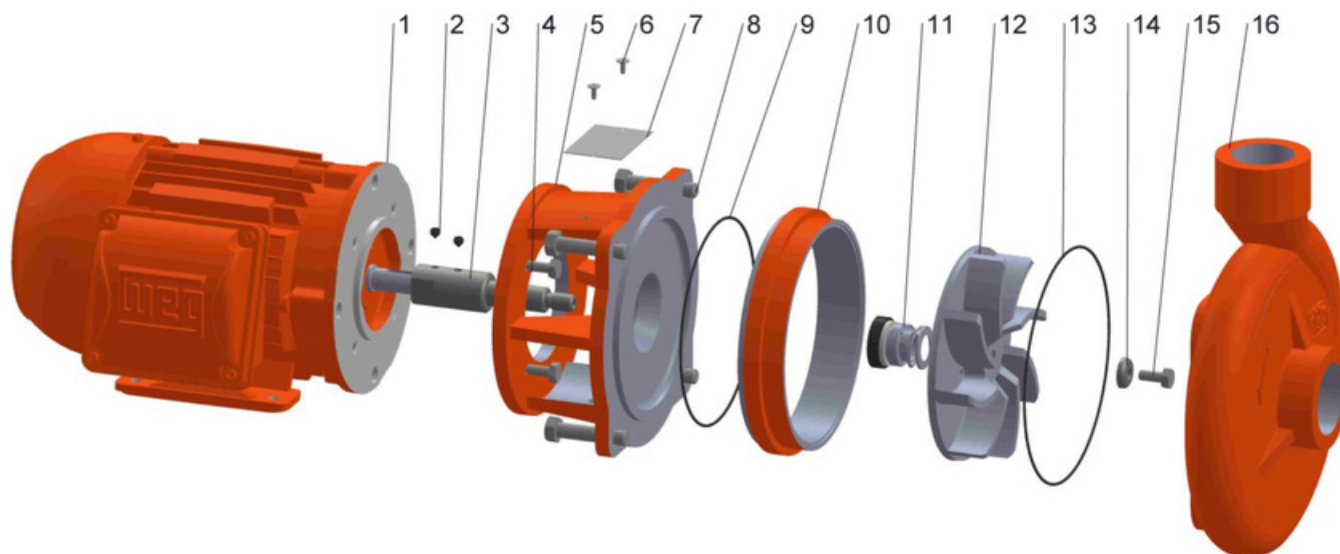

Lista de componentes

Nº	Desenho	Qtde.	Nº	Desenho	Qtde.
1	Motor Elétrico Trifásico IP-55	1	9	Anel O'ring	1
2	Parafuso s/ cabeça sextavado interno	3	10	Anel de Desgaste	1
3	Pivô	1	11	Selo mecânico 5/8" - T-21	1
4	Parafuso sextavado	4	12	Rotor vortex	1
5	Tampa intermediária	1	13	Anel O'ring	1
6	Rebite repuxo inox	2	14	Arruela de ferro	1
7	Placa de identificação inox	1	15	Parafuso sextavado	1
8	Parafuso sextavado	4	16	Carça rosqueada	1

Dimensionais gerais

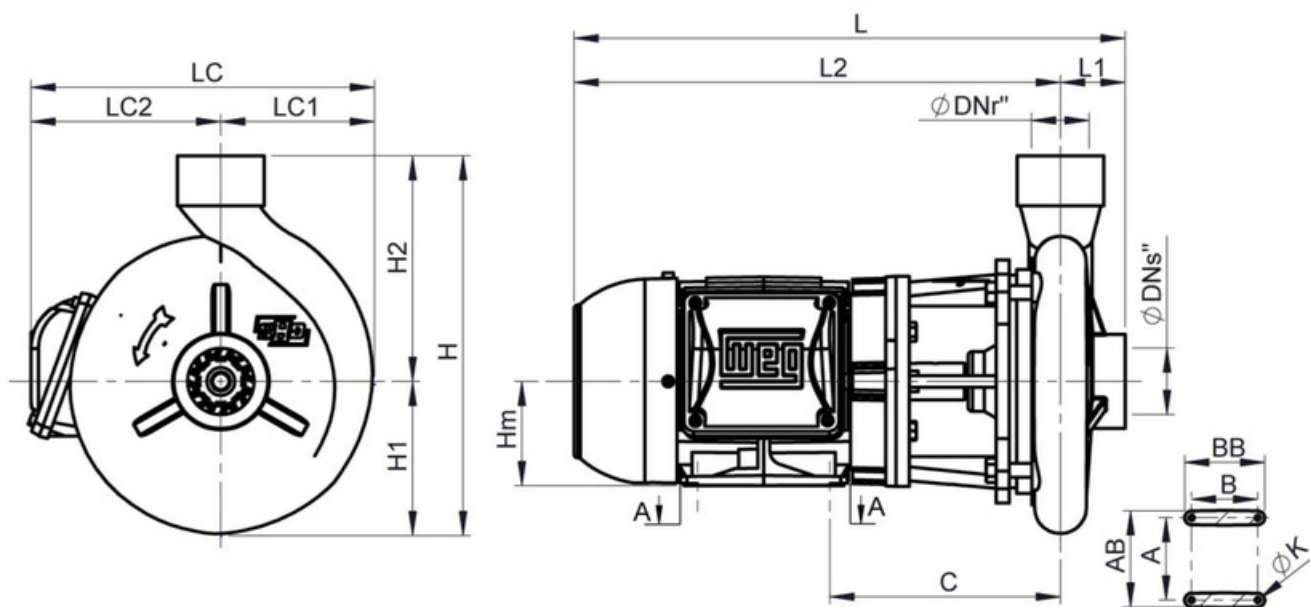

VISTA A-A

DIMENSÕES GERAIS (mm)											1750 RPM								Peso aprox. (kg)
DIMENSIONAIS DA BOMBA											DIMENSIONAIS DO MOTOR								
MODELO	DNs	DNr	L	L1	L2	LC	LC1	LC2	H	H1	H2	Hm	Carc.	A	AB	B	BB	C	
CR-7	1.1/2"	1.1/4"	375	44	331	233	104	129	258	104	154	71	71	112	132	90	113.5	166	7
CR-10			393		349	242		138				80	80	125	149	100	125.5	171	10
CR-15																			

Nota¹: Os valores apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Nota²: Lista de componentes e dimensões gerais para motobombas c/ vedação por gaxeta sob consulta da fábrica.